

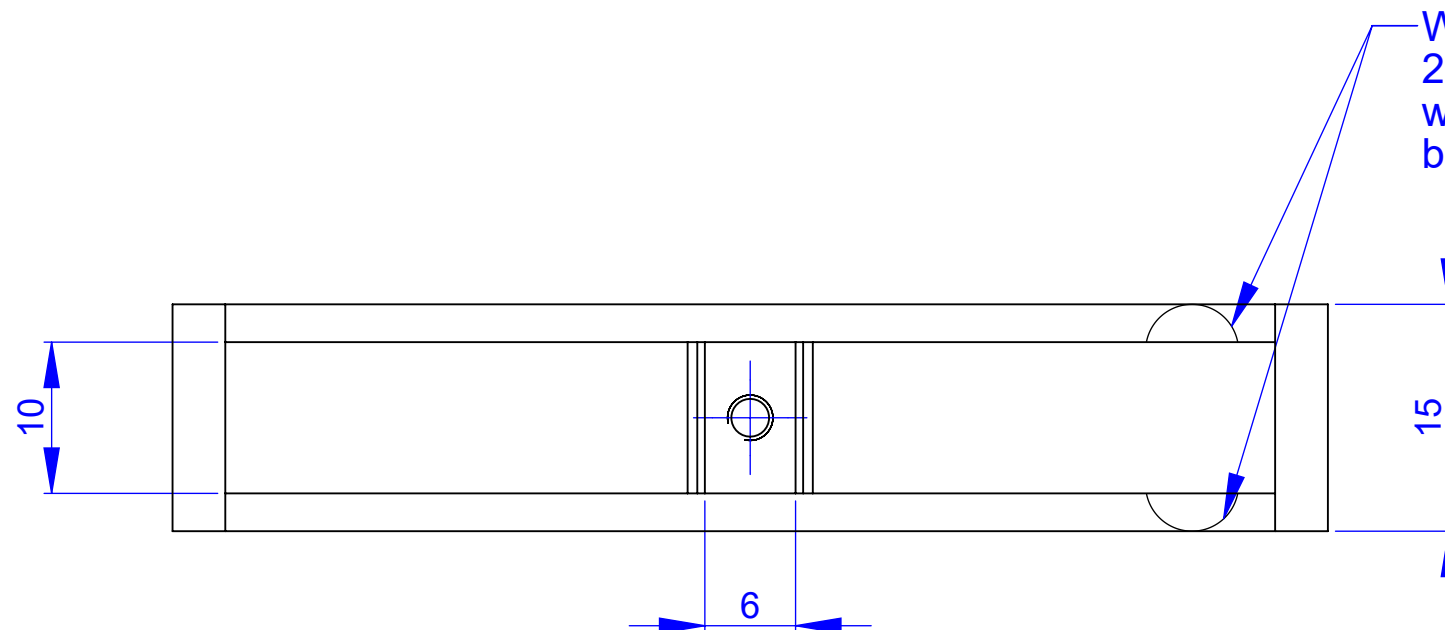
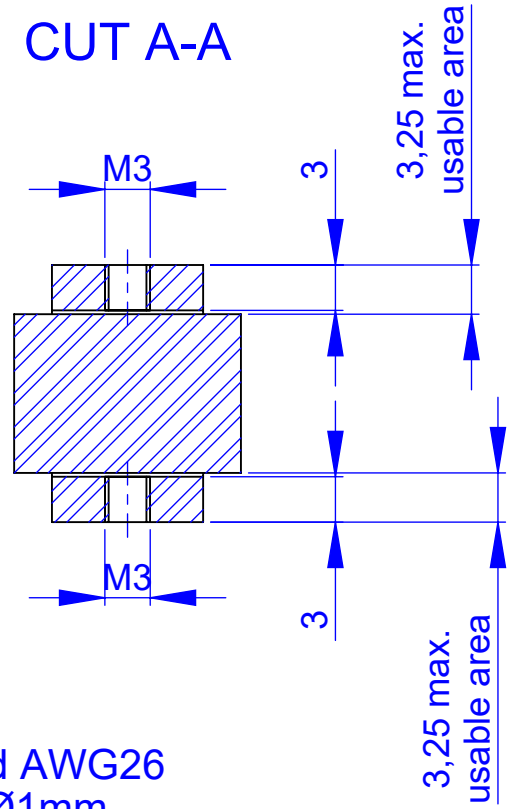
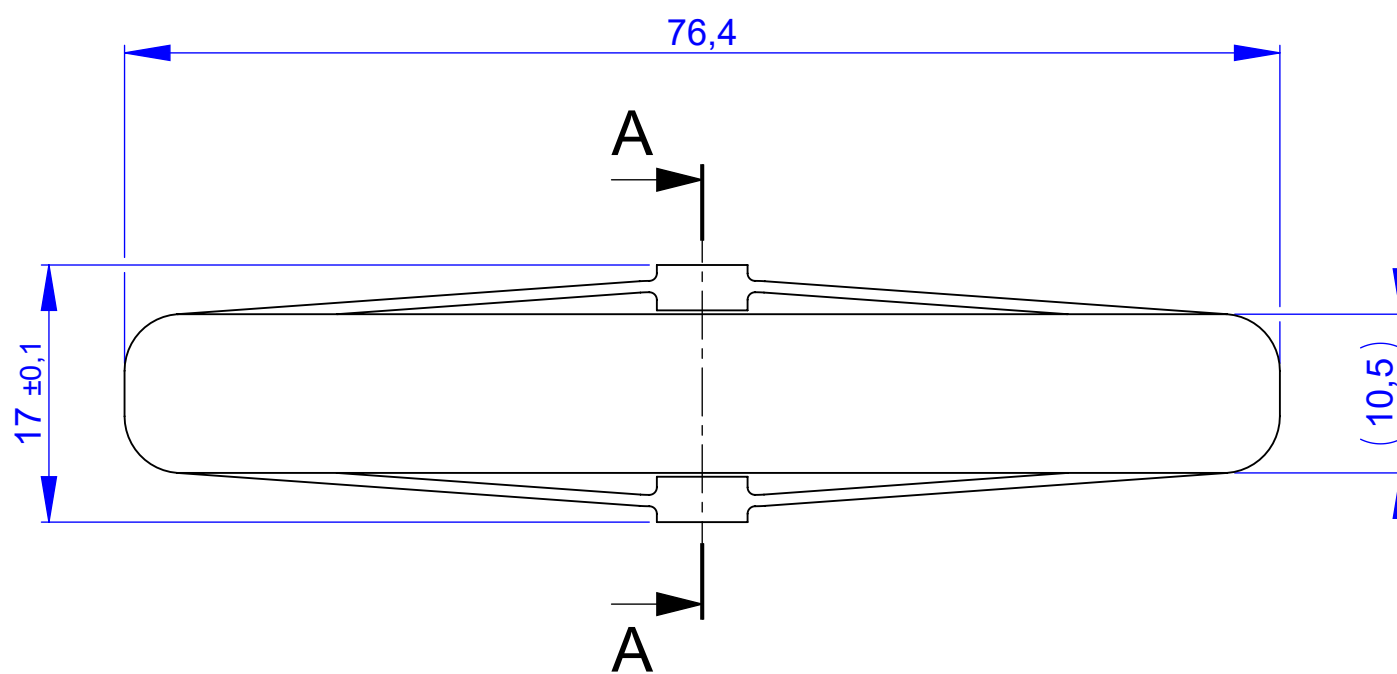


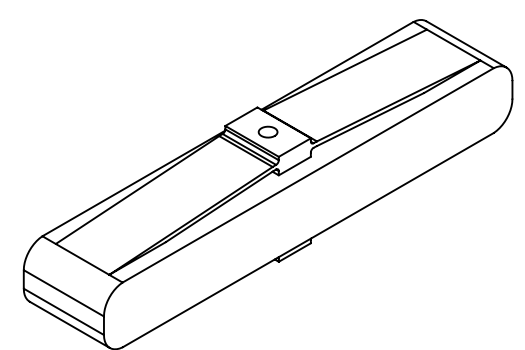

Wires outputs :
2 twisted PTFE insulated AWG26
wires 300mm long with Ø1mm
banana plug



Matière : Material :		Norme matière : Material standard :		Masse (g) : Weight (g) :			
Réf. traitement / Treatment ref.		 59 Chemin du Vieux Chêne 38246 MEYLAN Cedex FRANCE TEL : 33 (0) 4 56 58 04 00		Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. <i>This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.</i>			
Réf. traitement surface / Surface treatment ref.							
Tolérances générales selon : General tolerances according to :		ICD APA600MML TH			 Echelle / Scale 2:1		
Ra :							
Ebavurage/Deburring :		Référence / Reference			Révision / Revision	Etat du document / Life cycle	
Rayon raccord/Radius curvature :							
Auteur / Drawn	Confidentialité / Confidentiality	004501-ICD-01		F	Applicable	Format Size	Planche Sheet
QKR	Public					A3	1/1