


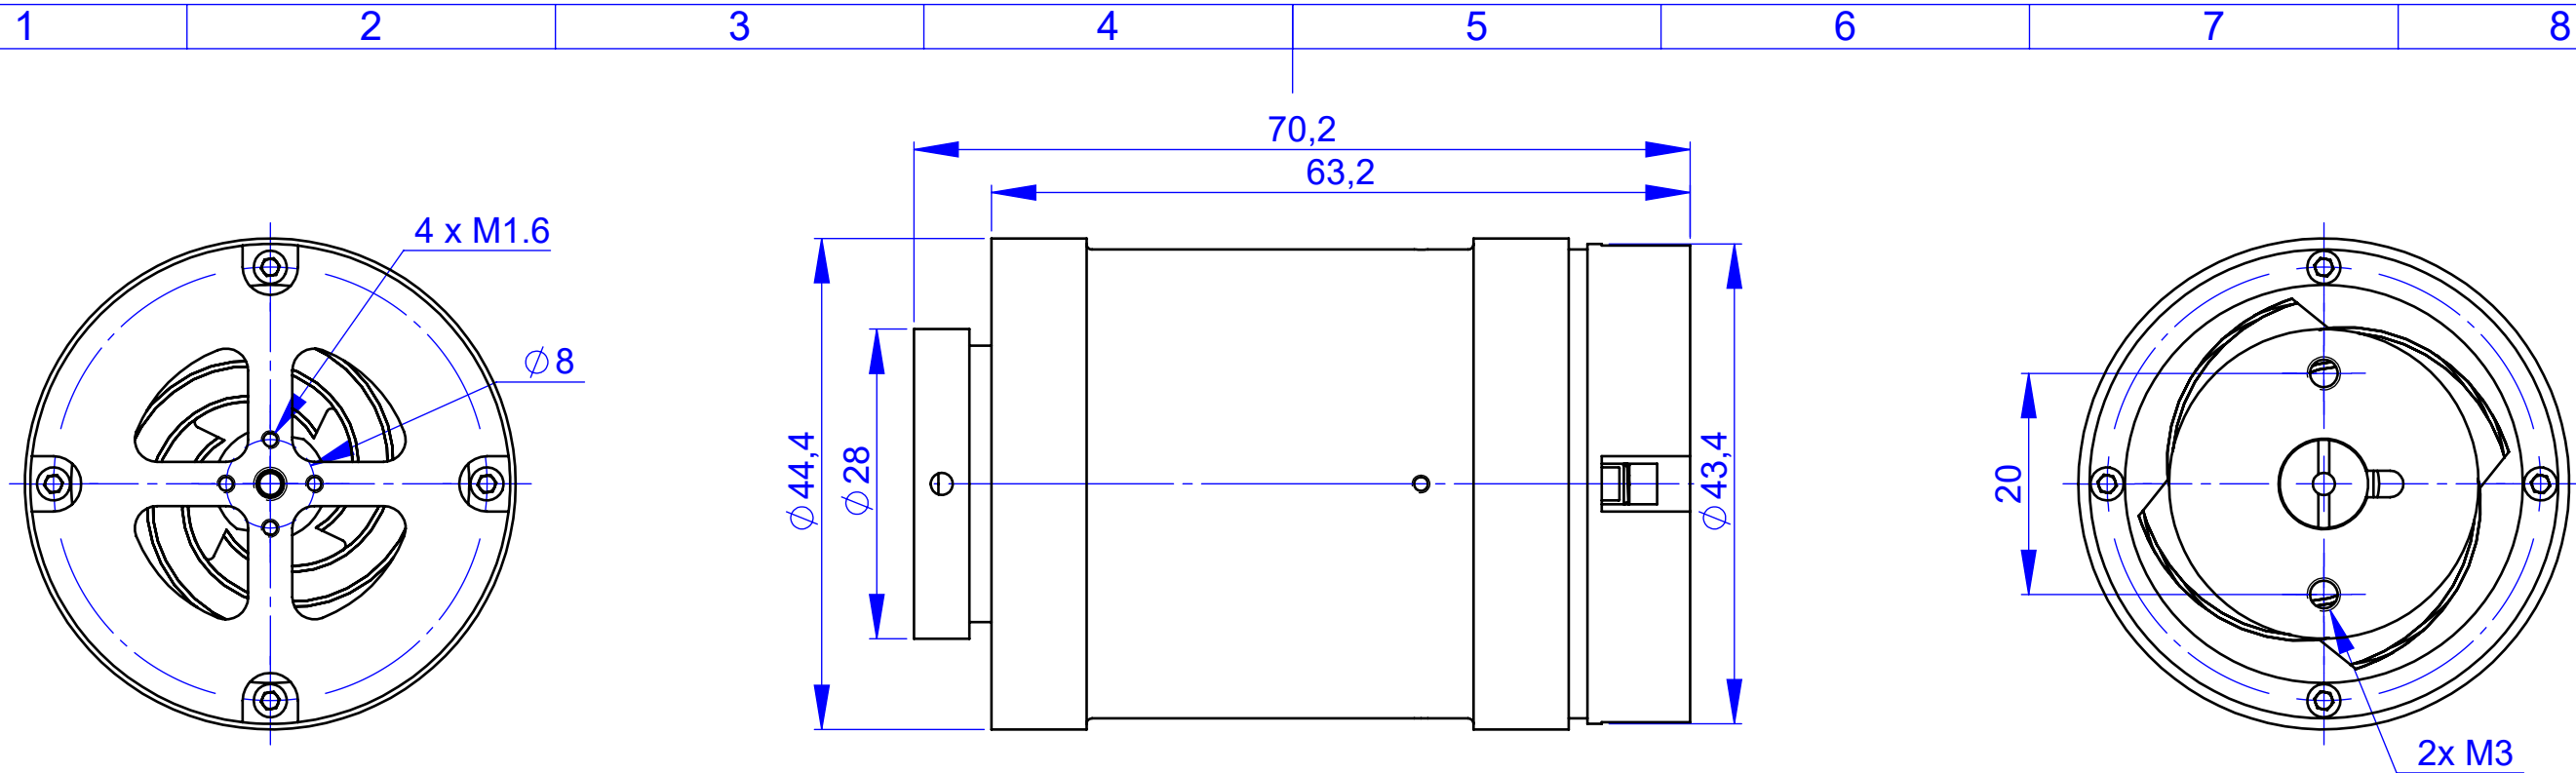

Displacement
for a positive current

NOTES :

- Red Wire : Current Input (+)
- Black Wire : Current Output (-)
- Connections : Tinned bare wires
- Wires length : 30 cm

Matière : Material :		Norme matière : Material standard :			Masse (g) : Weight (g) : 537.67			
Réf. traitement / Treatment ref.		 59 Chemin du Vieux Chêne 38246 MEYLAN Cedex FRANCE TEL. : 33 (0) 4 56 58 04 00		Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. <i>This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.</i>				
Réf. traitement surface / Surface treatment ref.								
Tolérances générales selon : General tolerances according to :		MICA 20CS			 Echelle / Scale 3:2			
Ra :								
Ebavurage/Deburring :					Référence / Reference		Révision / Revision	Etat du document / Life cycle
Rayon raccord/Radius curvature :					020411-ICD-01			
Auteur CTA		Confidentialité Public		B		Applicable	Format Size A3	Planche Sheet 1/1